GASOL FYLLARNA


MONTERINGSGUIDE

Så monterar du den låsbara vita luckan

Enkel guide steg för steg


1 Förbered alla delar

Vit lucka, påfyllningsanslutning, svart innerlock och Sikaflex.

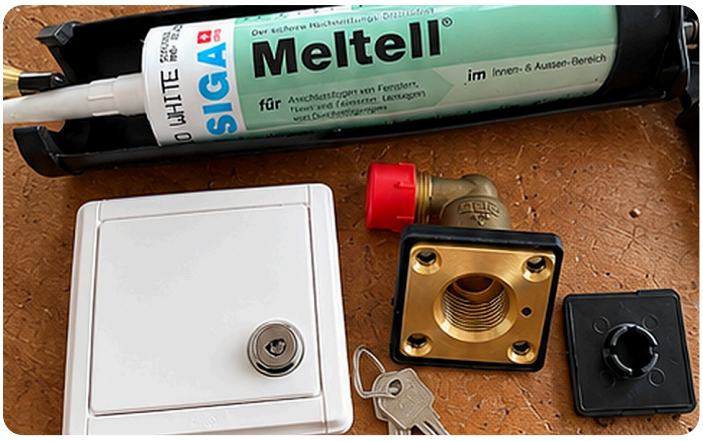

2 Lägg på rikligt med Sikaflex

Fyll spåren på baksidan av den vita luckan ordentligt. Använd gott om fog så att det pressas ut.

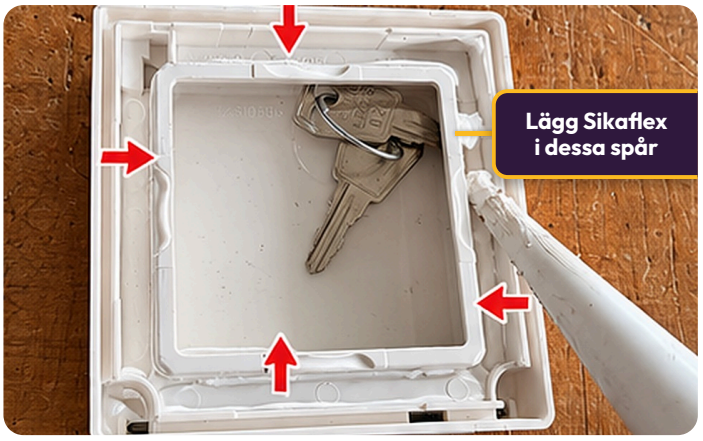

3 Limma fast den vita luckan

Tryck luckan över påfyllningsöppningen.



4 Torka bort överflödig Sikaflex

Pressas fogen ut, torka av runt kanterna med finger, spackel eller trasa.



5 Kapa det svarta innerlocket

Korta av båda sidorna så att det passar.



6 Sätt i det svarta mittlocket

När den vita luckan sitter fast lägger du den kapade svarta biten i mitten som ett extra litet lock.

